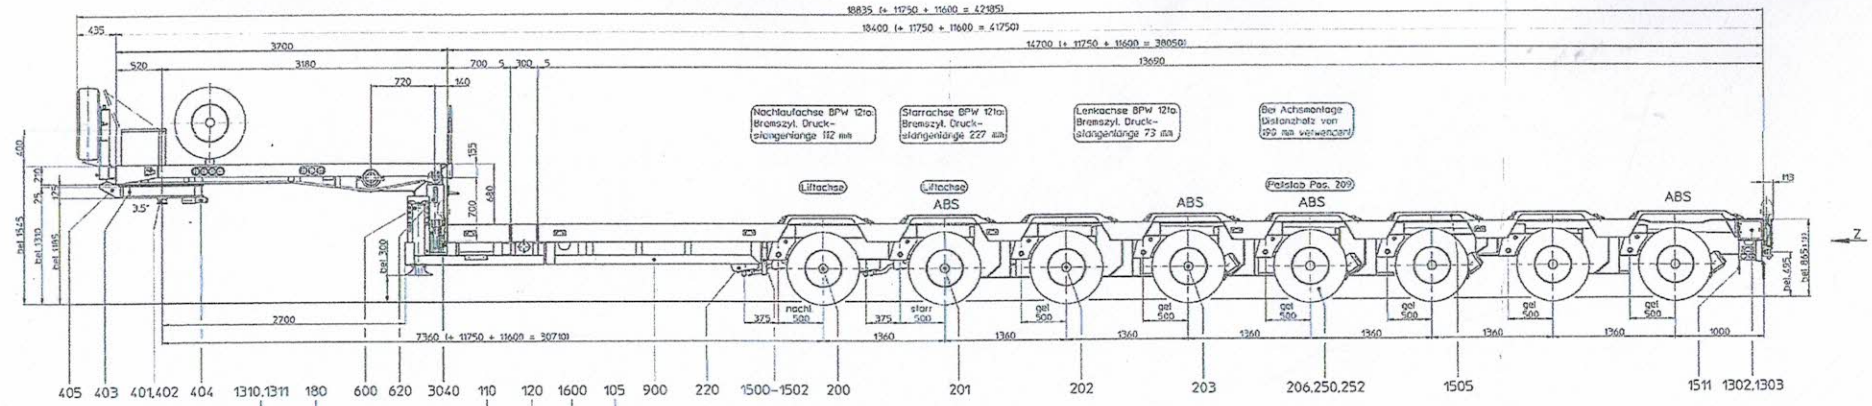


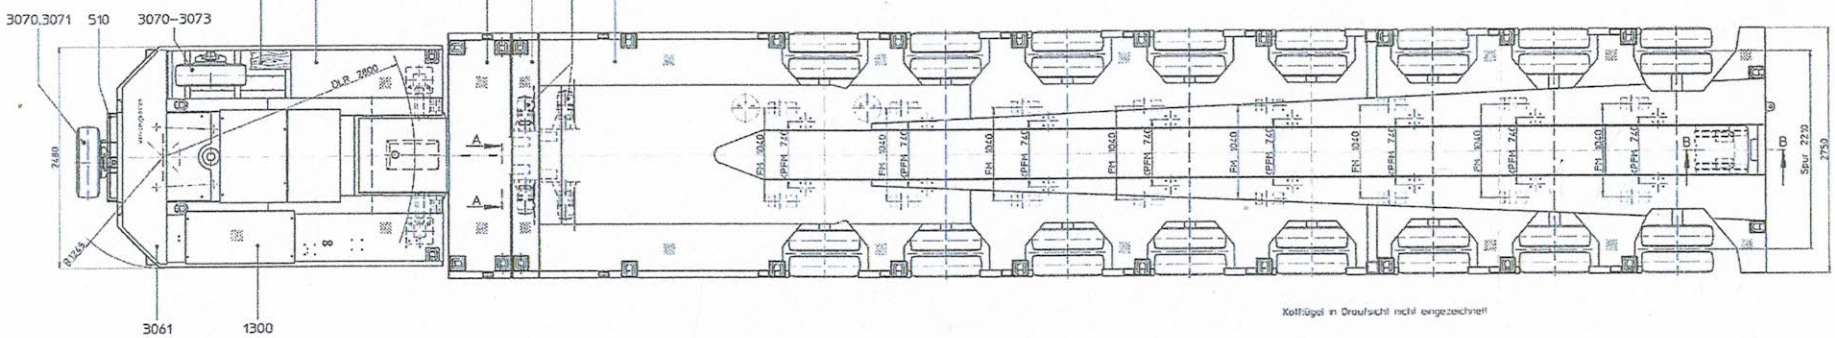


Kotflügel in Draufsicht nicht eingezeichnet







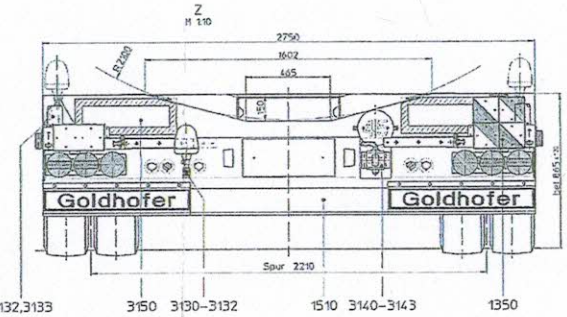


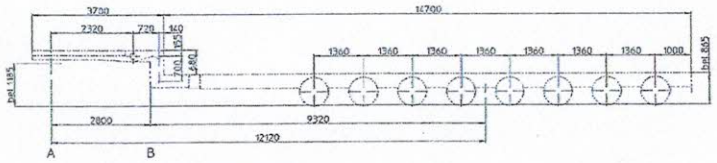


| Zylinder | Sattelpunkt A | Punkt B |
|---|---|---|
| 160mm ausfahren | 516mm senken | 397mm heben |
| 80mm einfahren | 193mm heben | 148mm senken |

$A = \frac{160mm \times 2320mm}{720mm} = 516mm$

$B = \frac{516mm \times 9320mm}{12120mm} = 397mm$

Zylinder DZ 160N90-220
Hydraulik A201-10649-4
Eingefahren 640mm
Ausgefahren 860mm

TRANSPORT DEPT. V.S.S.D. T.A.S. 运输车辆安全及操作部 新型许定证

TD. Ref : (20)TnTDVTA50/32/14 Pt.68
Date : 18 Jul 2016

MAKE: GOLDHOFER

MODEL: STZ-H8-73/80 AA
VIN: WG0STZH8C50026828

Dennis Li

Ladefläche 1 x 11750 und 1 x 11600 ausziehbar
Abstufung 1: 1000–1000–1000–1000–1000–1000–1000–1000–1000–1000–1000–1000–750
Abstufung 2: 1000–1000–1000–1000–1000–1000–1000–1000–1000–1000–1000–1000–600

| | | | |
|---|---|---|---|
| Goldhofer www.goldhofer.de | Fertigungsnummer 487362 | Fahrzeugzsb. STZ-H 8-73/80 AA vehicle assembly | |
| | | Zeichnungsnummer S9706.00.00.00 – 1 | |
| | | Maßstab 1:1 | Format A0 |

Schutzvermerk ISO 16016 beachtet
Copyright accordingly to ISO 16016 !