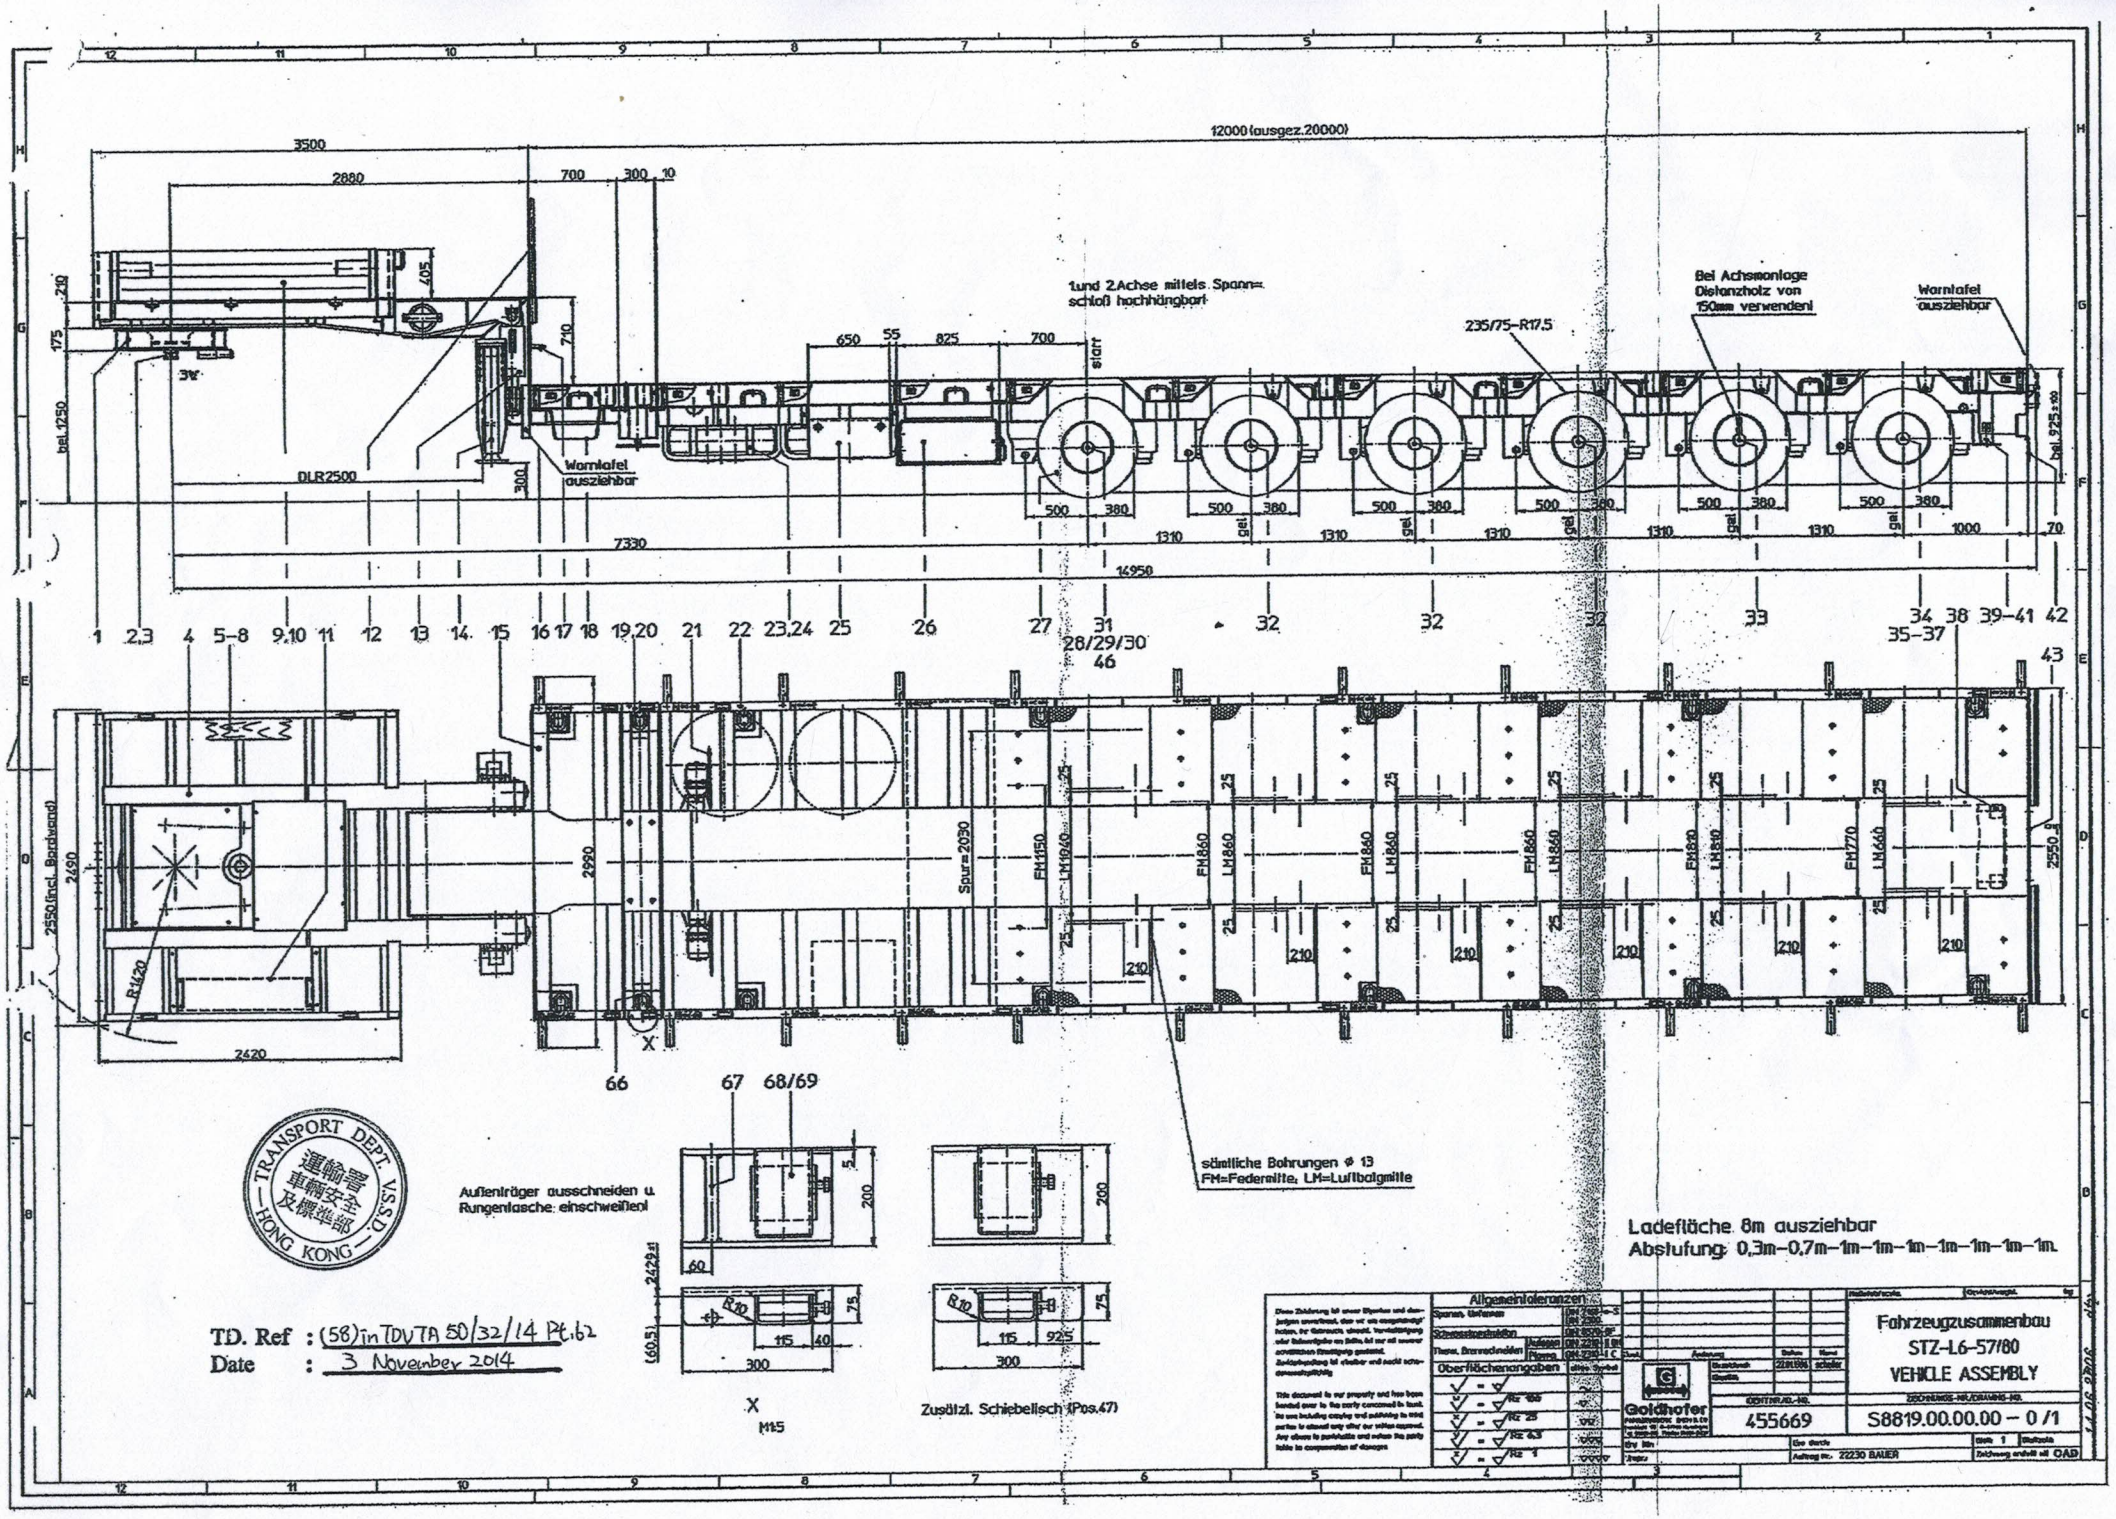
12000 (ausgez. 20000)
3500
2880
700
300
10
1 und 2 Achse mittels Spann-schloß hochhängbar
Bei Achsmontage Distanzholz von 150mm verwenden!
Warntafel ausziehbar
235/75-R17.5
DLR2500
7330
14950
1310
1000
Sour=2030
FM1150
LM1040
FM860
LM860
FM770
LM660
2550 (incl. Bordwand)
2690
2990
2420
R1420
2550
Außenträger ausschneiden u. Rungenlasche einschweißen!
M1:5
Zusätzl. Schiebelisch (Pos.47)
sämtliche Bohrungen ø 13
FM=Federmitte, LM=Luftbalgmitte
Ladefläche 8m ausziehbar
Abstufung: 0,3m–0,7m–1m–1m–1m–1m–1m–1m–1m
TRANSPORT DEPT. VSSD
運輸署 車輛安全及標準部
HONG KONG
TD. Ref : (58) in TDV TA 50/32/14 Pt.62
Date : 3 November 2014
Allgemeintoleranzen
Oberflächenangaben
Goldhofer
Fahrzeugzusammenbau
STZ-L6-57/80
VEHICLE ASSEMBLY
455669
S8819.00.00.00 – 0 /1
Auftrag Nr. 22230 BAUER
Zeichnung erstellt mit CAD